
homz

ENERGY SAVING SOLUTIONS


HOMZ PLUS 035 | 50 NV



Module steenstrippen 50 mm

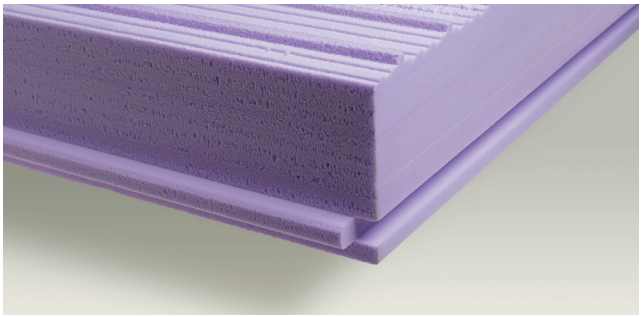

4 zijden tand & groef

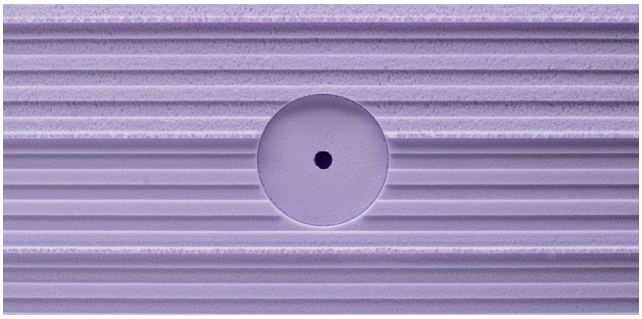

Boringen voor isolatiepluggen met verzonken drukverdeelplaat

Homz Plus is een open systeem met hoogwaardige thermische isolatie van geëxtrudeerd polystyreen (XPS) geschikt voor het plaatsen van steenstrippen van diverse fabrikanten.

De panelen zijn geschikt voor steenstrippen met een hoogte van 50 mm.

De Homz Plus isolatiepanelen worden gefreesd uit hoogwaardig geëxtrudeerd polystyreen (XPS) volgens de normen: ISO 9001, ISO 50001, de milieucertificeringen ISO 14025 en EN 15804.

De achterzijde van de panelen zijn uitgevoerd met een gewafelde structuur voor een beter hechting.

VOORDELEN


- NORMALE VOEG
- THERMISCH VERMOGEN 0.035 W/M.K
- WATERAFSTOTEND
- GEWAFELDE STRUCTUUR VOOR BETERE HECHTING
- BESCHIKBAAR IN VERSCHILLENDE DIKTES
- MAATVAST
- GESCHIKT VOOR TOEPASSING ONDER MAAIVELD
- GESCHIKT VOOR RENOVATIE EN NIEUWBOUW

homz
ENERGY SAVING SOLUTIONS

TECHNISCHE GEGEVENS

Specificaties	Testmethode	Eenheid	Vereiste	
Dikte		mm	**50**	**100 - 120**
Lengte		mm	1233	
Breedte		mm	540	
Randafwerking			Tand & Groef (alle zijden)	
Oppervlaktegesteldheid			Wafelstructuur (vlakke zijde)	
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt	EN13164	λ_D	0,034	0,035
Waterdampdiffusieweerstand	EN12086	μ	140	
Treksterkte	EN1607	kPa	200	
Druksterkte	EN826	kPa	300	
Brandgedrag	EN13501-1		Euroklasse E	
Maximale temperatuurbestendigheid		°C	+75	
Lineaire uitzettingscoëfficiënt		mm/(m.K)	0,07	

MAATVOERING

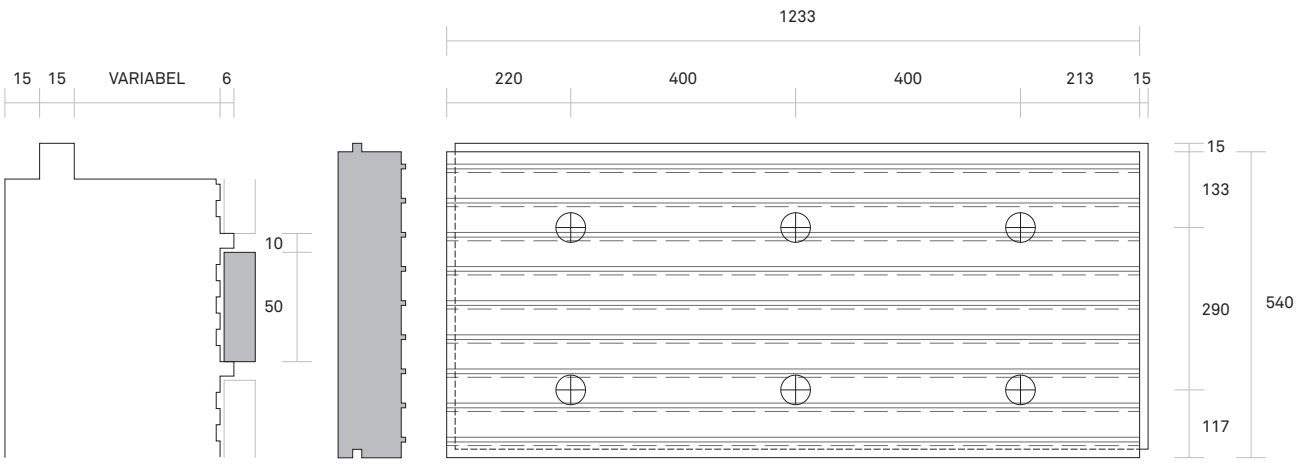

homz
ENERGY SAVING SOLUTIONS

VERPAKKING EN HOEVEELHEDEN

PLUS 035 - 50 NV	Code	Aantal panelen per pallet	m²/pallet	Maximale hoogte	Stock code
50 mm	**JKN035-050/50 NV**	80	53,27	2200 mm	(3)
100 mm	**JKN035-100/50 NV**	40	26,63	2200 mm	(3)
120 mm	**JKN035-120/50 NV**	34	22,64	2200 mm	(3)

Afmeting pallet: 1150 mm x 1250 mm x 145 mm **Afmeting paneel:** 1233 mm x 540 mm

Stock codes: (1) Stock - Levering volgens voorraad (2) Non-Stock - Levering 2 à 3 weken (3) Non-Stock - Levering 6 à 8 weken
Non-stock artikelen kunnen niet worden teruggenomen. Stock artikelen kunnen enkel worden terug genomen indien onbeschadigd en per volle pallet.
De opgegeven leveringstermijnen zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid bij fabrikant en overmacht.

OPSLAG

De isolatieplaten moeten worden opgeslagen in een droge, overdekte ruimte, op een vlakke ondergrond en beschermd tegen zonnestraling. We raden aan om ze niet langer dan 12 maanden op te slaan.

Bescherm het product tegen extreem lage temperaturen. De isolatieplaten zijn gevoelig voor permanente zonnestraling en moeten meteen verwerkt worden om aantasting van het oppervlakte te voorkomen.

VERWERKING

De platen worden zowel mechanisch verankerd door middel van de geschikte pluggen, als verlijmd met lijmmortel op de geschikte ondergrond. Desgevallend moet de ondergrond gereinigd en/of behandeld worden met een primer om voldoende hechting te verzekeren en/of vlak gemaakt worden met de producten geschikt voor deze toepassing. De voorschriften van plaatsing zijn opgenomen in TV 279.

TOEPASSING

De klant is hoe dan ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat elk product geschikt is voor het beoogde doel en dat de gebruiks-omstandigheden geschikt zijn. Elke wet, norm of regeling die afwijkt van de verklaring van de fabrikant en die van kracht is in het land waar het product moet worden geïnstalleerd, moet door de aanvrager als bindend worden beschouwd. Het is zijn eigen verantwoordelijkheid om de juiste WTCB richtlijnen te volgen.

Disclaimer: Homz voert een beleid van constante productontwikkeling. De informatie in dit document kan bijgevolg zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.